

SPLIT PARED INVERTER CLASE A

ASD 7-9-12 Ui-VT


La nueva gama Daitso VT presenta modernas y elegantes unidades interiores con un diseño plano integrándose en cualquier tipo de ambiente.

Destaca por un innovador filtro purificador 4 en 1 que elimina, polen, malos olores y bacterias aportando aire fresco y saludable.

El ventilador de flujo cruzado de la unidad interior distribuye el aire de forma homogénea en toda la estancia evitando los ligeros contrastes de temperatura.

FILTRO 4 EN 1

Nueva tecnología de purificación de aire 100% eficaz mediante la combinación de 4 filtros de última generación.

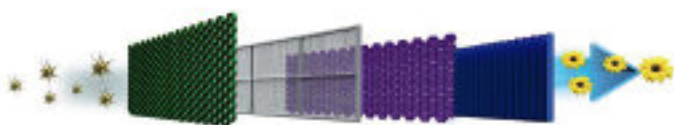

- **Filtro Hepa:** elimina el polen, las esporas de polvo y la bacteria de la neumonía, aportando aire fresco y saludable.
- **Filtro Catequina:** elimina los malos olores y destruye las partículas de suciedad presentes en el aire de la estancia.
- **Filtro deodorizador de iones:** destruye las bacterias y frena el desarrollo de microbios.
- **Filtro LTC:** filtro catalizador tridimensional que elimina el metil aldehído.

MODELO		ASD7Ui-VT	ASD9Ui-VT	ASD12Ui-VT
CÓDIGO		3NDA8200	3NDA8205	3NDA8210
POTENCIA FRIGORÍFICA	kcal/h	2.021 (1.032-2.408)	2.236 (1.032-2.408)	3.010 (1.032-3.096)
	W	2.350 (1.200-2.800)	2.600 (1.200-3.000)	3.500 (1.200-3.600)
POTENCIA CALORÍFICA	kcal/h	2.279 (1.032-2.580)	2.494 (1.032-3.010)	3.053 (1.032-3.268)
	W	2.650 (1.200-3.000)	2.900 (1.200-3.500)	3.550 (1.200-3.800)
RATIO AHORRO ENERGÉTICO	EER / COP	3,21/3,63	3,21/3,61	3,21/3,61
CLASE ENERGÉTICA	Frío / Calor	A/A	A/A	A/A
NIVEL SONORO UNIDAD INTERIOR	A/M/B	39/-/34	39/-/34	38/-/33
NIVEL SONORO UNIDAD EXTERIOR		52	52	53
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	Ancho x Fondo x Alto	750x190x250	750x190x250	820x210x270
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	Ancho x Fondo x Alto	715x240x482	715x240x482	715x240x482
PESO NETO	Int / Ext	8/26	8/26	8,5/27
CAUDAL AIRE UNIDAD INTERIOR	Min / Max	500	500	600
CAUDAL AIRE UNIDAD EXTERIOR	Max	1.700	1.700	1.700
TENSIÓN / FASES / FRECUENCIA	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
CONSUMO ELÉCTRICO	Frío / Calor	0,73/0,73	0,81/0,80	1,09/0,98
INTENSIDAD MÁXIMA DE ARRANQUE		3,7	3,6	5,8
INTENSIDAD ABSORBIDA	Frío / Calor	3,4/3,7	3,6/3,3	5,8/5,2
CABLEADO ELÉCTRICO (Alimentación)		(U.I) 2x2,5+T	(U.I) 2x2,5+T	(U.I) 2x2,5+T
CONEXIÓN ELÉCTRICA (Interconexión)		3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
DIÁMETRO LÍNEAS FRIGORÍFICAS		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
DISTANCIAS MÁXIMAS	Total / Vert.	15 / 5	15 / 5	15 / 5
REFRIGERANTE		R410A	R410A	R410A
PRECARGA		5	5	5
CARGA ADICIONAL		20	20	20
RANGO DE FUNCIONAMIENTO	Refrigeración	+21 +43	+21 +43	+21 +43
	Calefacción	-7 +24	-7 +24	-7 +24

NOVEDAD



ASD7-9-12Ui-VT

A **invertea**

- I FEEL
- SUPER COOLING
- FILTRO 4 EN 1
- WIDE ANGLE
- SWING
- DESHUM.
- TIMER 24h
- DIMMER
- SLEEP
- 4 VELOCID.
- ANTIMOHO
- SELF TEST
- RESET

