




Características

- Cristal redondeado sin marco
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
 - Una placa de inducción $\varnothing$ 145 mm
 - Una placa de inducción $\varnothing$ 180 mm
 - Una placa de inducción doble circuito $\varnothing$ 180/280 mm
- Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500 W – 2.100 W – 2.500-3.600 W)
- Indicadores de calor residual
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

Dibujo técnico

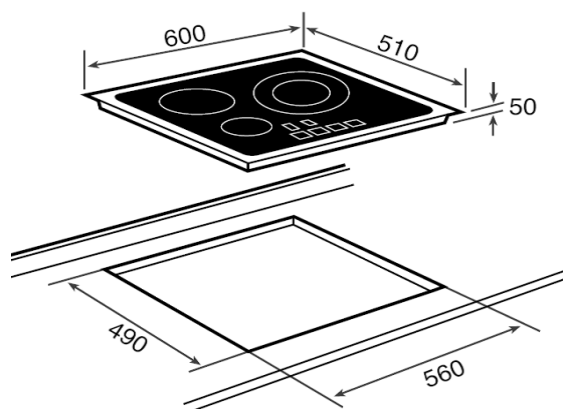

Color	Referencia	EAN 13
Cristal redondeado	10210104	8421152121108

Datos técnicos

Potencia nominal máxima	W	7.200
Indicadores de calor residual		si
Bloqueo de seguridad		si
Desconexión automática de seguridad		si
Seguridad gas por termopar		-